



---

# プログラミング演習(2)

## スケッチしてみよう

---

中村, 小松, 渡邊  
小林, 鹿喰, 崎峨山



- Processing に慣れ親しむ
- Processing で絵を描く
  - 色々な関数(命令)を使ってみる
  - 順番の重要性を理解する



## 命令名( 命令の詳細, 命令の詳細, ... );

- 例: size, background, line, ellipse, ...
- すべて半角英数字
  - 日本語はダメ！大文字小文字に注意！
- 命令の詳細は括弧の中に！
  - 複数あるときはカンマで区切る
- 最後はセミコロン！
- プログラムは上から順に実行される

# キャンバスを設定する

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室




## キャンバス(ウィンドウ)のサイズを設定

**size( 横幅, 縦幅 );**

`size( 400, 200 );` 400x200のウィンドウを作る

`size( 200, 300 );` 200x300のウィンドウを作る

※ 単位はピクセル(1つの描画単位)

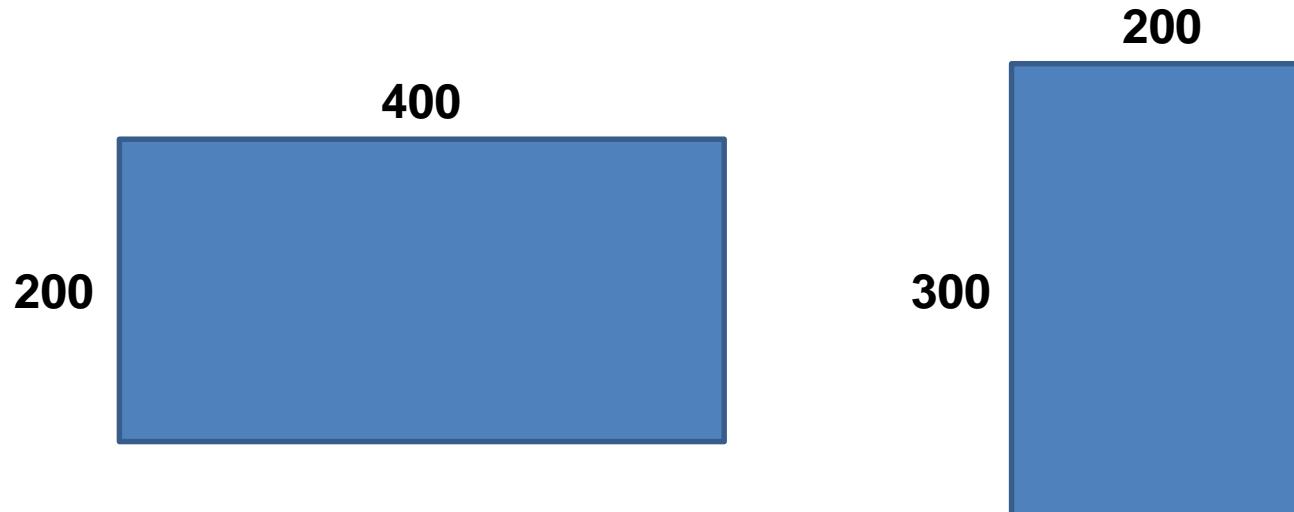

# 点を描く



## 点を描画する場所を指定

**point( x座標, y座標 );**

point( 400, 200 ); x=400, y=200に点を描画


point( 200, 300 ); x=200, y=300に点を描画

※ 単位はピクセル(1つの描画単位)

# 座標軸



- 左上が $(0,0)$ で、 $X$ が大きくなると右へ、 $Y$ が大きくなると下へ（ $Y$ が下方向というのがちょっと慣れないと困る）

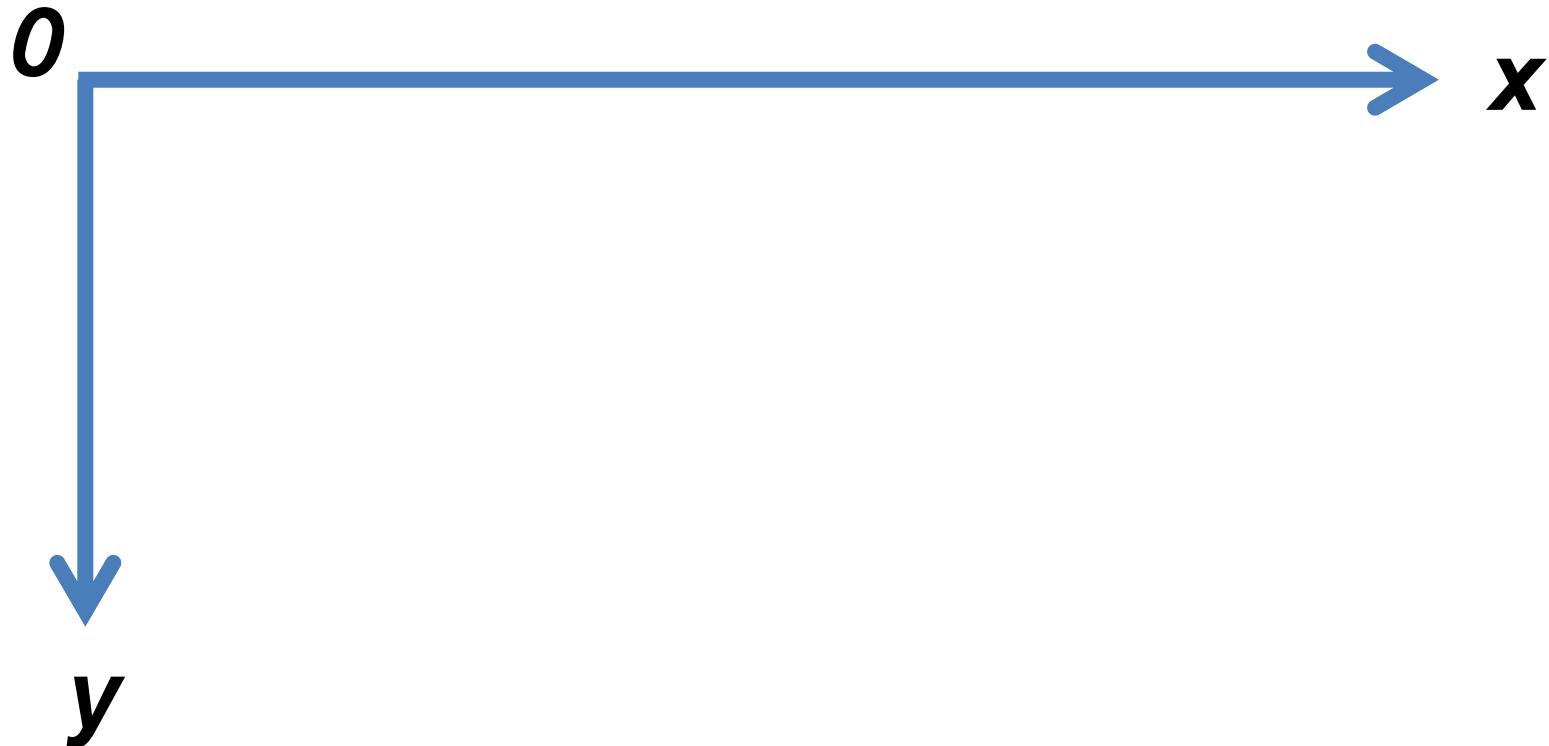

# 色々と描画する

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



## 点を描く

**point( x, y );**

## 線を描く

**line( 始点X, 始点Y, 終点X, 終点Y );**

- **point(500,300)**

**line(100,150,300,350);**


(300,350)

## 楕円を描く

**ellipse( 中心X, 中心Y, 横直径, 縦直径 );**

## 円弧を描く(確度はラジアンで与える)

**arc( 中心X, 中心Y, 横直径, 縦直径, 開始角, 終了角 );**

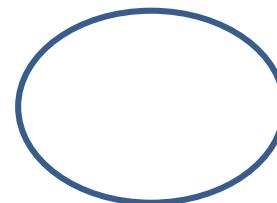


# 色々と描画する

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室




## 三角形を描く

**triangle(  $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$  );**

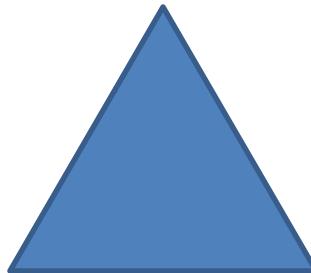


## 長方形を描く

**rect(左上x, 左上y, 横幅, 縦幅);**

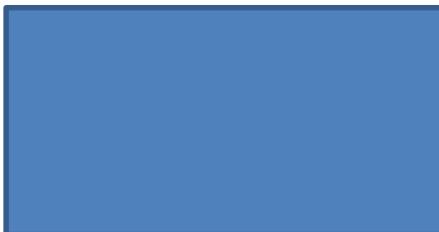

## 四角形を描く

**quad(  $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4$  );**

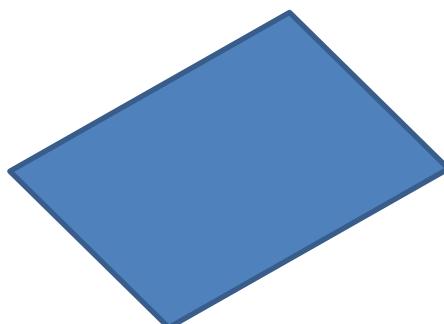

# 色を設定する



背景色を設定(色は0-255)

**background(赤,緑,青);**

線の太さを設定(数字が大きくなるほど太い)

**strokeWeight( 太さ );**

線の色を設定(色は0-255)

**stroke(赤,緑,青);**

線を描画しない


**noStroke();**

塗りつぶす色を設定(色は0-255)

**fill(赤,緑,青);**

塗りつぶさない


**noFill();**

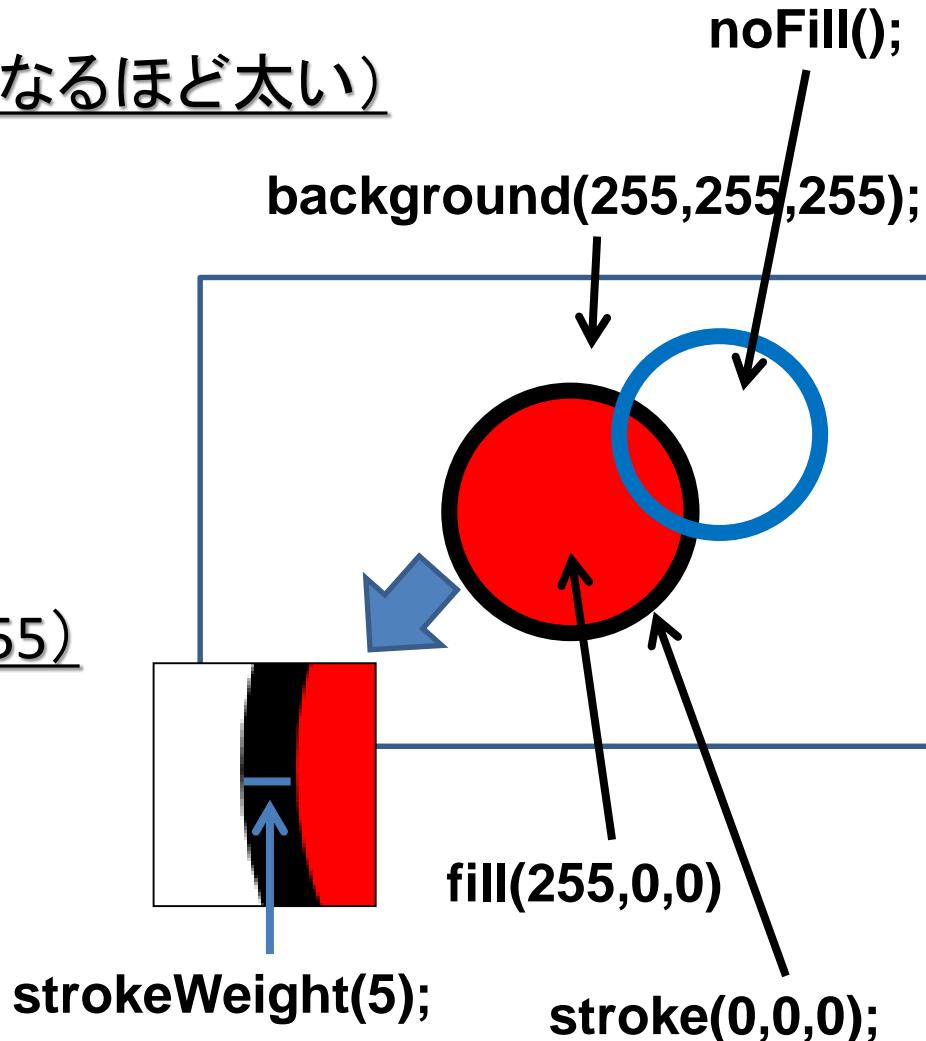

# 順番が重要




```
size( 300, 200 );
line( 0, 0, 300, 200 );
ellipse( 150, 100, 50, 50 );
```

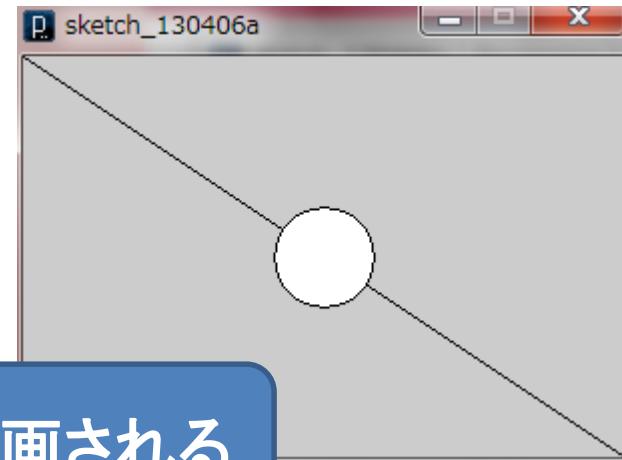

線が描画されて円が描画される

```
size( 300, 200 );
ellipse( 150, 100, 50, 50 );
line( 0, 0, 300, 200 );
```

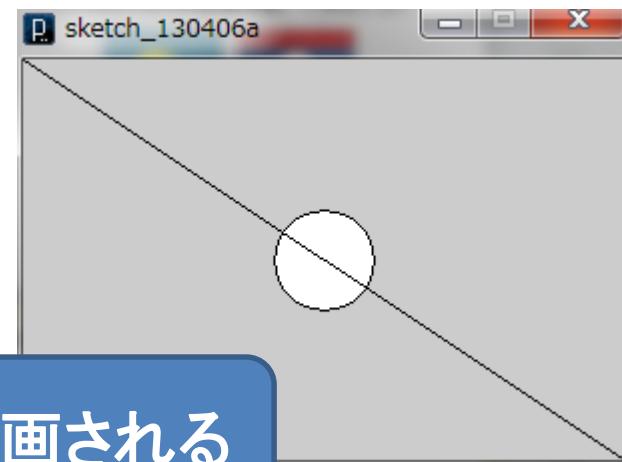




円が描画されて線が描画される

# 順番が重要






```
size( 300, 200 );  
line( 0, 0, 300, 200 );  
ellipse( 150, 100, 50, 50 );
```

```
size( 300, 200 );  
ellipse( 150, 100, 50, 50 );  
line( 0, 0, 300, 200 );
```

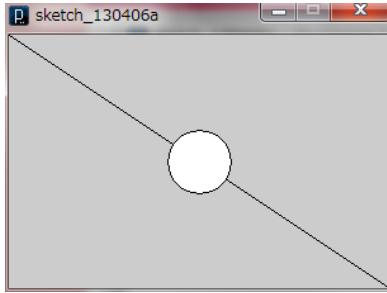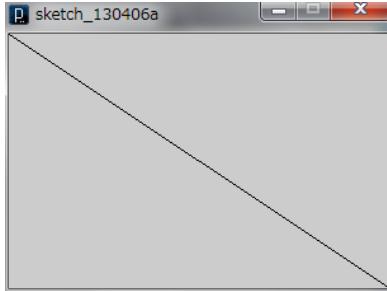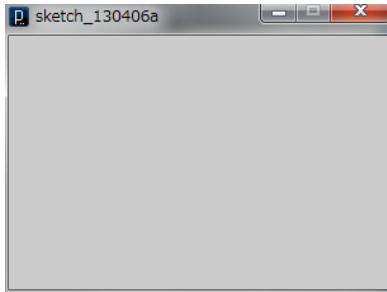

一瞬で描画されるため  
気づかないが本当は  
こんな感じで描画している

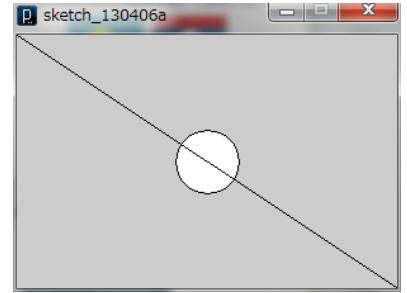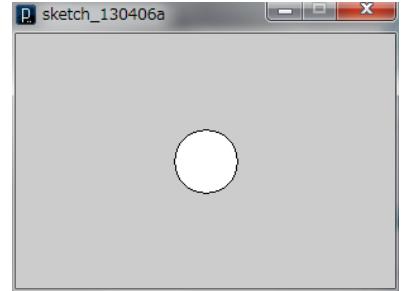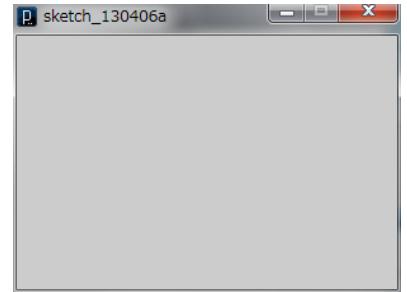

# 予習問題

---

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- 家を描いてみましょう
  - どんな家でもOK
  - FMSのロゴを描いてみましょう

# 準備と描画

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- Processing には、大きく分けて **setup** (準備) と **draw** (描画) がある
  - 「準備」では、プログラムが実行されるときに、**最初に1回だけ何を行うか** ということを記述する
    - ウィンドウサイズの指定
    - 利用する画像や音声の読み込み
  - 「描画」では、プログラムが実行されている際に、**毎回繰り返し何を描画するか** ということを記述する
    - 画面上での何らかのアニメーション
    - 画像の表示や音声の再生

# 準備の記述方法

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



```
void setup(){  
    size( 400, 300 );  
    background( 255, 255, 255 );  
}
```

- ・「**void setup(){}**」から「**}**」までの間に準備の内容を記述する
- ・上記の例では、400x300のウインドウを作り、背景の色を白色(255,255,255)に指定している

# 描画の記述方法

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



```
void draw(){  
    fill( 255, 0, 0 );  
    ellipse( 200, 150, 150, 150 );  
}
```

- ・「**void draw(){ }**」から「**}**」までの間に毎回描画する内容を記述する
- ・上記の例では、塗り色を赤色(255,0,0)に指定し、(200,150)の位置に直径150の円を描画
  - 円の位置が動かないのであまり意味が無いが…

# voidとか()とか{}とか

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- setup や draw の前後の **void** と **()** は、まずはおまじないだと思って下さい(後に説明します)
- 重要なのは、「**{**」から「**}**」までが1まとまりで、括弧内が上から下にまとめて実行されるという事
- 開いたら閉じる！！
  - 「**(**」には必ず対応する「**)**」が必要！
  - 「**{**」には必ず対応する「**}**」が必要！
  - 後に登場しますが「**[**」にも「**]**」が必要！

# 日本の国旗の例を


明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- 試しに入力してみましょう

```
void setup(){
    size( 400, 300 );
    background( 255, 255, 255 );
}

void draw(){
    fill( 255, 0, 0 );
    ellipse( 200, 150, 150, 150 );
}
```

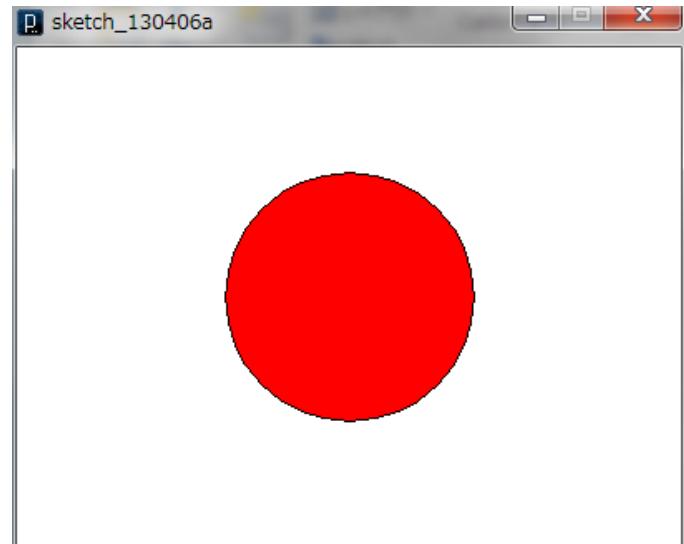

# 日本の国旗の例を


明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室




- 試しに入力してみましょう

```
void setup(){  
    size( 400, 300 );  
    background( 255, 255, 255 );  
}  
                                         最初に一度だけ
```

```
void draw(){  
    fill( 255, 0, 0 );  
    ellipse( 200, 150, 150, 150 );  
}  
                                         描画の度に
```

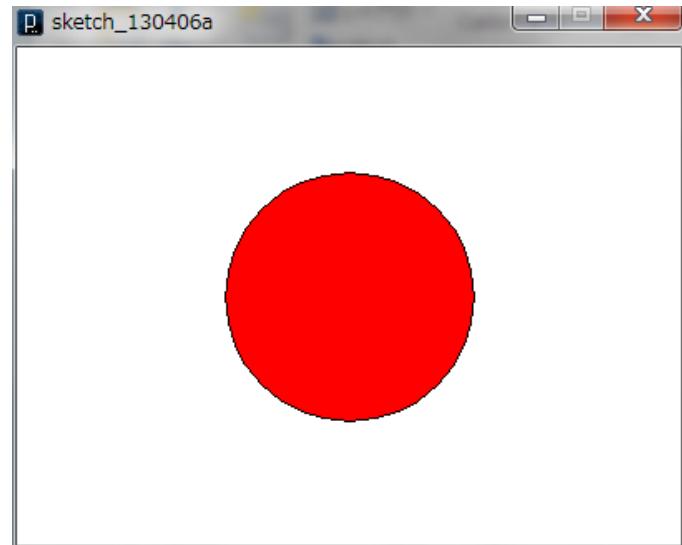

# 流れ

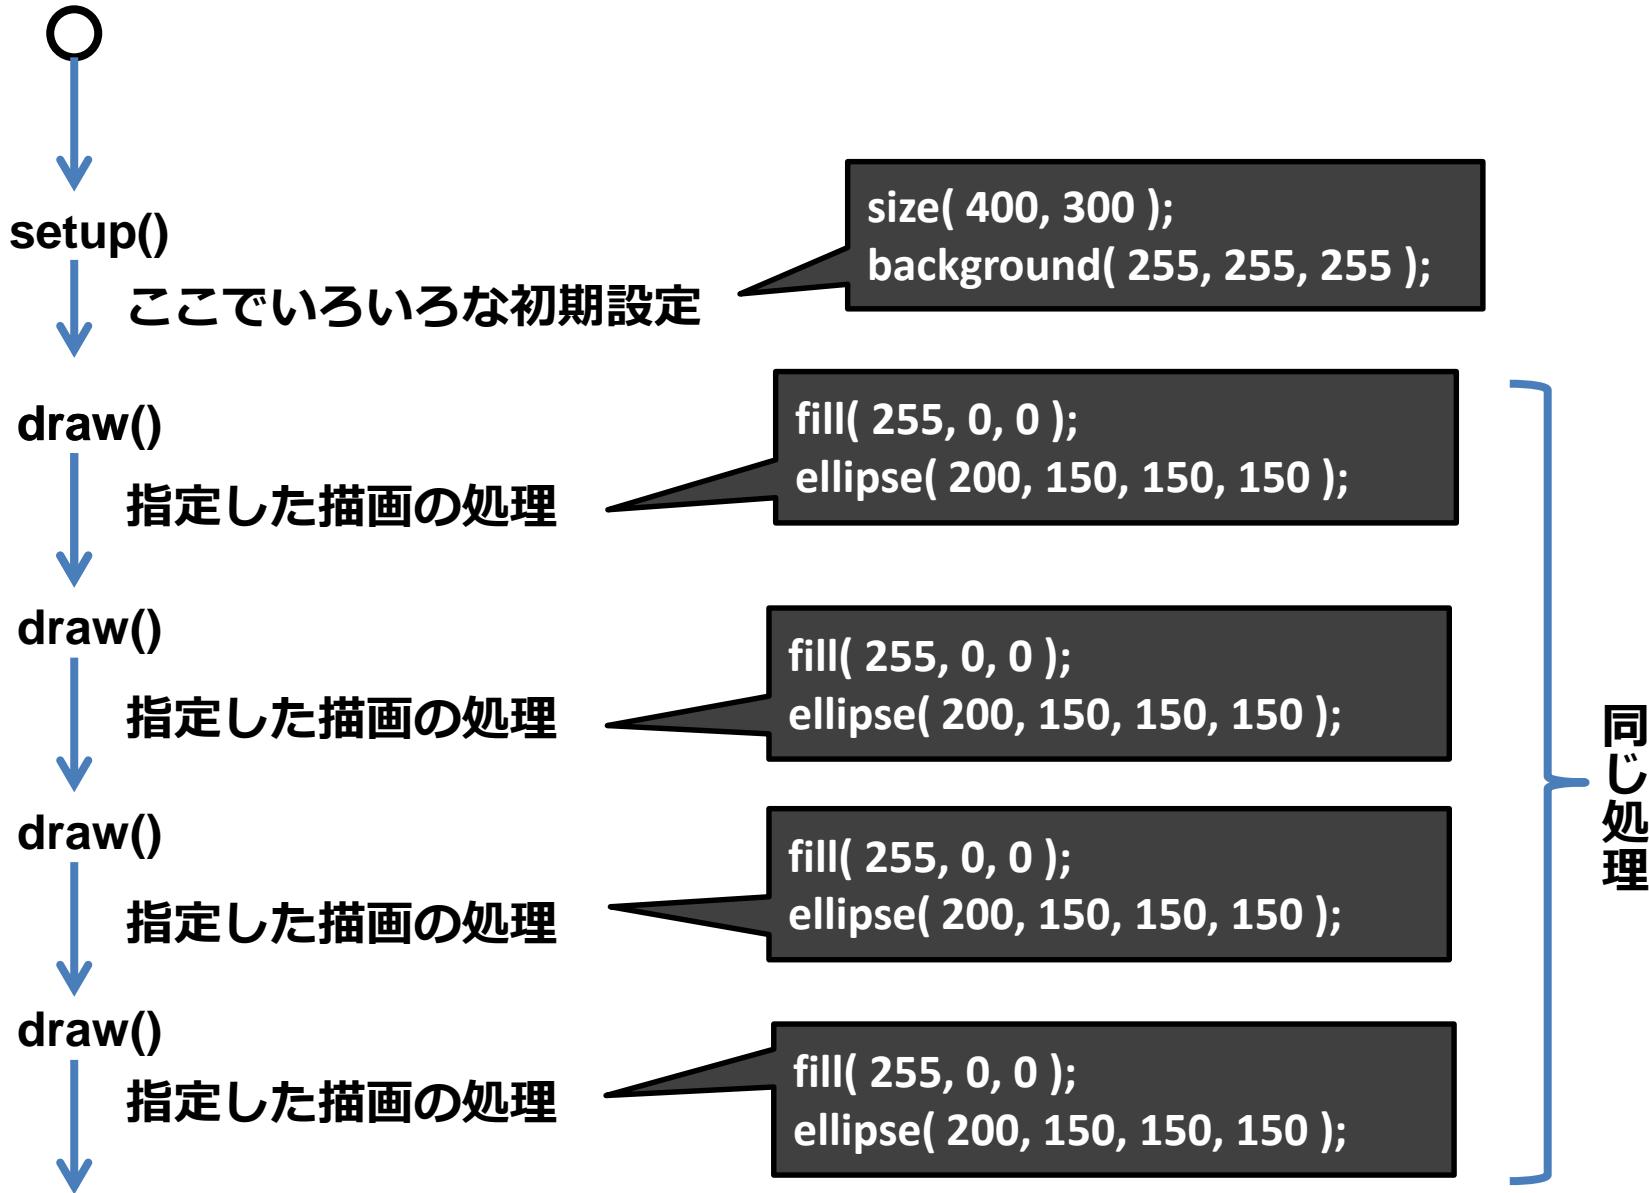

# 赤丸をマウスの場所に


明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



```
void setup(){
    size( 400, 300 );
    background( 255, 255, 255 );
}
```

```
void draw(){
    fill( 255, 0, 0 );
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
}
```

マウスのXY座標

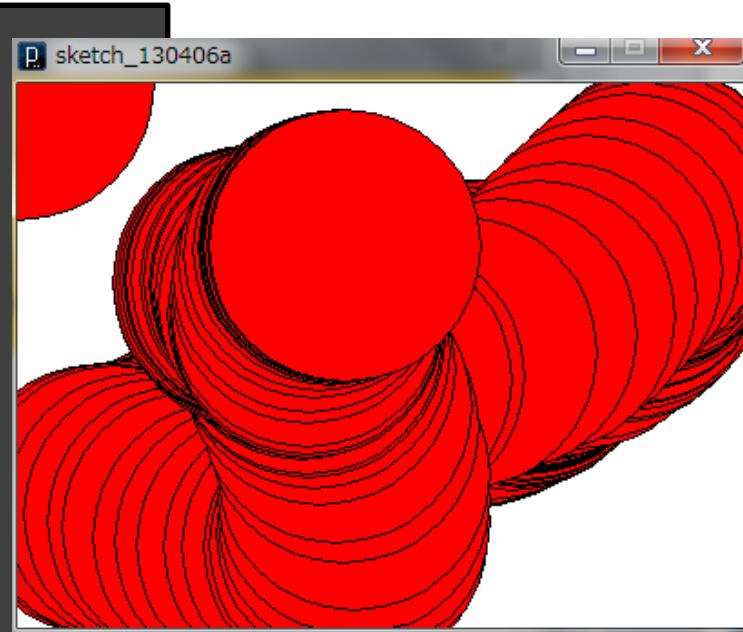

何故?

ぐちゃぐちゃになってしまう



# 流れ(問題)



setup()

ここでいろいろな初期設定

```
size( 400, 300 );  
background( 255, 255, 255 );
```

draw()

指定した描画の処理

```
fill( 255, 0, 0 );  
ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
```

draw()

指定した描画の処理

```
fill( 255, 0, 0 );  
ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
```

draw()

指定した描画の処理

```
fill( 255, 0, 0 );  
ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
```

draw()

指定

背景を白色に塗りなおしていないため  
どんどん重ね塗りされてしまっている...

# 流れ(解決)



背景を白色で塗り直す！



setup()  
ここでいろいろな初期設定

```
size( 400, 300 );
```

draw()  
指定した描画の処理

```
background( 255, 255, 255 );  
fill( 255, 0, 0 );  
ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
```

draw()  
指定した描画の処理

```
background( 255, 255, 255 );  
fill( 255, 0, 0 );  
ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
```

draw()  
指定した描画の処理

```
background( 255, 255, 255 );  
fill( 255, 0, 0 );  
ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
```

draw()  
指定した描画の処理

```
background( 255, 255, 255 );  
fill( 255, 0, 0 );  
ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
```

# 赤丸をマウスの場所に


明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



```
void setup(){
    size( 400, 300 );
}

void draw(){
    background( 255, 255, 255 );
    fill( 255, 0, 0 );
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
}
```

マウスのXY座標

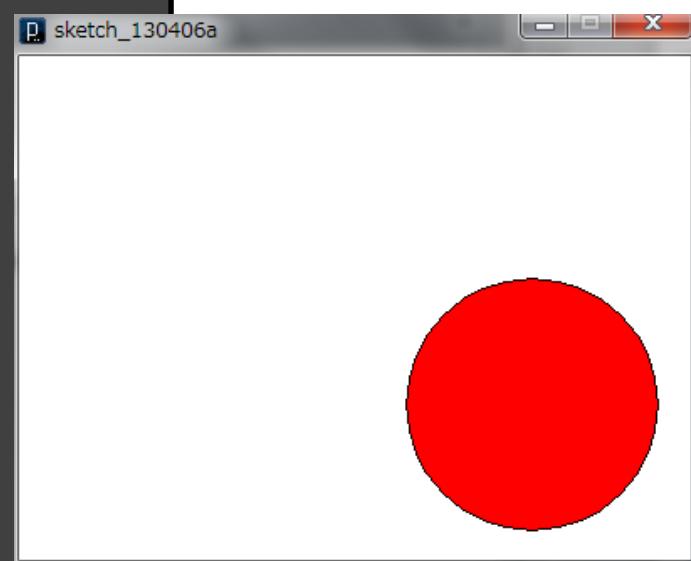

- `mouseX` と `mouseY` はカーソルの位置
- `draw` の中で `mouseX` や `mouseY` を利用すると  
その点に絡めた描画が可能

# 違いを見るために

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



`println( "表示したい文字列" );`

(**ぱりんとえるえぬ**です。 **ぱりんとあいえぬ**ではないです)

を入れてどのように動作しているか調べてみよう

```
void setup(){
    size( 400, 300 );
    println( "background" );
    background( 255, 255, 255 );
}
```

```
void draw(){
    println( "fill" );
    fill( 255, 0, 0 );
    println( "ellipse" );
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
}
```

```
void setup(){
    size( 400, 300 );
}
```

```
void draw(){
    println( "background" );
    background( 255, 255, 255 );
    println( "fill" );
    fill( 255, 0, 0 );
    println( "ellipse" );
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
}
```

# エディタ下の表示に注目

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



P sketch\_140415b | Processing 2.1.1

File Edit Sketch Tools Help

sketch\_140415b

```
void setup() {
    size( 400, 300 );
    println( "background" );
    background( 255, 255, 255 );
}

void draw() {
    println( "fill" );
    fill( 255, 0, 0 );
    println( "ellipse" );
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
}
```

background  
fill  
ellipse  
fill  
ellipse  
fill  
ellipse  
fill  
ellipse  
fill  
ellipse  
fill  
ellipse  
13

ここには println  
で指定された文  
字が表示される

P sketch\_140415b | Processing 2.1.1

File Edit Sketch Tools Help

sketch\_140415b

```
void setup() {
    size( 400, 300 );
}

void draw() {
    println( "background" );
    background( 255, 255, 255 );
    println( "fill" );
    fill( 255, 0, 0 );
    println( "ellipse" );
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
}
```

background  
fill  
ellipse  
background  
fill  
ellipse  
background  
fill  
ellipse  
background  
fill  
ellipse  
background  
13

ここには println  
で指定された文  
字が表示される

# マウスの座標を表示したい


明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- `println` で `mouseX` を表示
- `println` で `mouseY` を表示

```
void setup(){
    size( 400, 300 );
}

void draw(){
    background( 255, 255, 255 );
    fill( 255, 0, 0 );
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
    println( mouseX );
    println( mouseY );
}
```

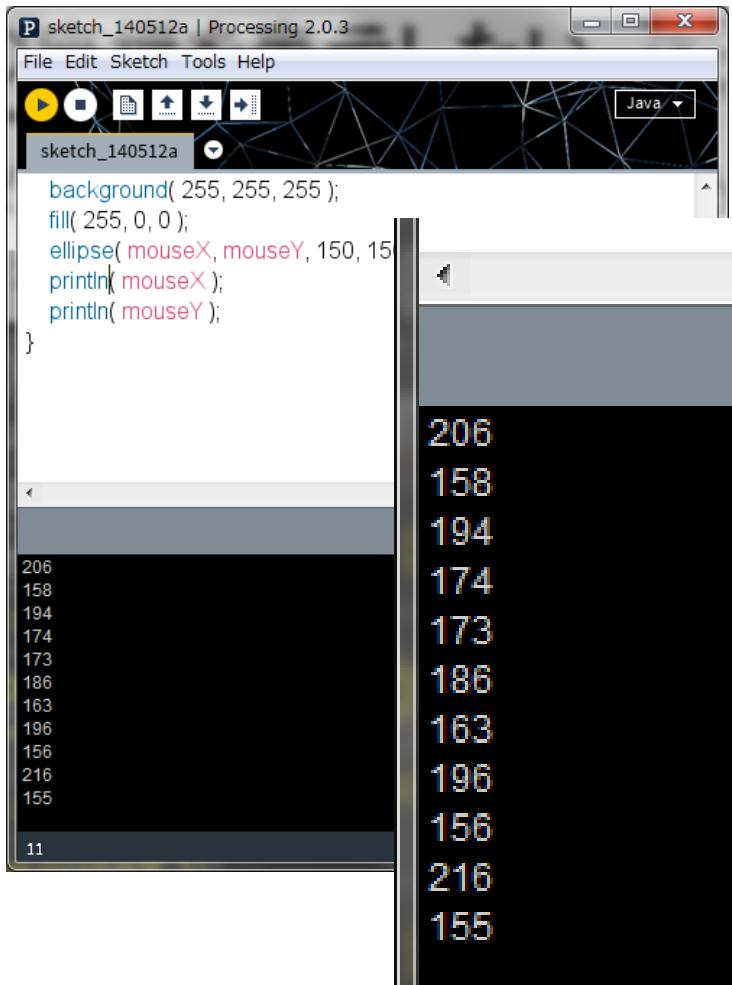

表示できた！けど  
ちょっとわかりにくい...

# println と print



- printlnのかわりにprintを使うと改行されません

```
void setup(){
    size( 400, 300 );
    println( "background" );
    background( 255, 255, 255 );
}

void draw(){
    print( "fill" );
    fill( 255, 0, 0 );
    println( "ellipse" );
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
}
```



The screenshot shows the Processing 2.0.3 environment. The code in the sketch is identical to the one on the left, but the output in the processing window is different. Instead of a single blue ellipse at the center, there are multiple overlapping ellipses, each preceded by the text "fill". A callout bubble highlights this difference with the text: "fillの後改行が無く、ellipseの後に改行が入っている".

fillの後改行が無く、ellipseの後に改行が入っている

# マウスの座標を表示したい



- 例えば (200, 300) にマウスの座標がある場合には,  $x = 200, y = 300$  と表示したい！
  - print で「 $x =$ 」を書いて
  - print で mouseX を表示して
  - print で「,」を書いて
  - print で「 $y =$ 」を書いて
  - println で mouseY を表示

The screenshot shows the Processing 2.0.3 environment. The code editor contains the following sketch:

```
P sketch_140512a | Processing 2.0.3
File Edit Sketch Tools Help
[play] [stop] [refresh] [load] [save] Stop
Java
sketch_140512a
background( 255, 255, 255 );
fill( 255, 0, 0 );
ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );
print( "x = " );
print( mouseX );
print( ", " );
print( "y = " );
println( mouseY );
}

x = 228, y = 108
x = 230, y = 108
x = 231, y = 108
x = 231, y = 108
x = 232, y = 108
x = 232, y = 108
x = 233, y = 108
x = 234, y = 108
x = 234, y = 109
x = 234, y = 110
x = 234, y = 114
x = 231, y = 118
```

The output window at the bottom displays the printed coordinates as they change over time.

# マウスの座標を表示したい



- 例えば (200, 300) にマウスの座標がある場合には,  $x = 200$ ,  $y = 300$  と表示したい！

```
void draw(){  
background( 255, 255, 255 );  
fill( 255, 0, 0 );  
ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );  
print( "x = " );  
print( mouseX );  
print( ", " );  
print( "y = " );  
println( mouseY );  
}
```

# マウスの座標を表示したい

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- ちなみに、下記のように書くことも可能
  - 「+」は文字と文字をくっつけるという意味

```
void draw(){  
    background( 255, 255, 255 );  
    fill( 255, 0, 0 );  
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );  
    println( "x = "+mouseX+", y = "+mouseY );  
}
```

# マウスの座標を表示！



- `text( 表示したい内容, X座標, Y座標 );` で数値や文字をウインドウ上に表示することができる！

```
void draw(){  
    background( 255, 255, 255 );  
    fill( 255, 0, 0 );  
    ellipse( mouseX, mouseY, 150, 150 );  
    text( mouseX, 10, 30 );  
    text( mouseY, 50, 30 );  
}
```

マウスのX座標, Y座標を  
表示して確認！

mouseXの値を(10,30)に表示

mouseYの値を(50,30)に表示

138 107

# [超重要] インデント

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- ・プログラムのどこからどこまでが一緒に処理されるものかを把握するために利用

どちらが見やすいですか？

```
void setup(){
size(400,400);
}
void draw(){
background(255,255,255);
if( mouseX<200 ){
fill(255,0,0);}
else {
fill(0,0,0);}
ellipse(200,200,100,100);
}
```

```
void setup(){
size(400,400);
}
void draw(){
background(255,255,255);
// マウスのx座標で色を変える
if( mouseX<200 ){
fill(255,0,0);}
else {
fill(0,0,0);}
ellipse(200,200,100,100);
}
```

# [超重要] インデント

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- ・ インデント
  - 「{」と「}」との間を右に1段段下げして左を揃える
  - ゲシュタルトの心理学の良い連続！

```
void setup(){  
Tab size( 400, 300 );  
Tab background( 255, 255, 255 );  
}  
}
```

```
void draw(){  
Tab fill( 255, 0, 0 );  
Tab ellipse( 200, 150, 150, 150 );  
}  
}
```

Tab

はキーボードの「Tabキー」の事

# インデントのポイント

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- ・色々な記法があるのですが…
  - {}の中は1段右へ
  - {}の中に {} があるとさらに1段右へ
  - 段を右へ動かす場合はタブを利用
  - 「{」や「}」は1つの行にする(特に、「}」については、それだけの行を作ったほうがわかりやすい)

Edit → Auto Format ですべてインデント  
されるので困ったら試そう  
Ctrl+T を押すだけでもOK !

# コメントとは



- ・ プログラムとしては実行されない、人間用の説明文で、後で読むためにどんどん書く！
- ・ コメントは「//」または「/\*」と「\*/」のペアを利用
  - 「//」は「//」以降行末までをコメントとして解釈
  - 「/\*」と「\*/」は、セットで間を全てコメントとして解釈

// 背景を白色に設定

```
background( 255, 255, 255 );
```

```
fill( 255, 0, 0 ); // 赤色で塗りつぶす
```

```
// fill( 0, 0, 255 ); // 青色で塗りつぶす
```

```
/* ここから
```

```
ここも
```

```
ここまでコメントですよー */
```

動かない時に消さずコメントアウトしよう！

# 最後に

---

明治大学総合数理学部  
先端メディアサイエンス学科  
中村研究室



- 短いプログラムは良いのだけれど、長くなると  
すぐにワケが分からなくなくなります
- 下記の2つの点に注意しましょう！
  1. コメントをしっかり書く
  2. インデントでわかりやすく！



- Processing入門
  - <http://www.cpcmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/kougi/simulation2009/processing0.html>
- Processing リファレンス
  - <http://processing.org/reference/>